La nuova linea di pompe IPC ad alto rendimento

IPC presenta la nuova gamma di pompe a biella ancora più affidabili e performanti

All'interno della gamma di idropulitrici professionali ad acqua calda e fredda, IPC propone un nuovo componente per ottenere la massima prestazione nelle operazioni di pulizia. È stato effettuato uno studio accurato per raggiungere i migliori risultati in termini di performance, durata e bassi costi di manutenzione.

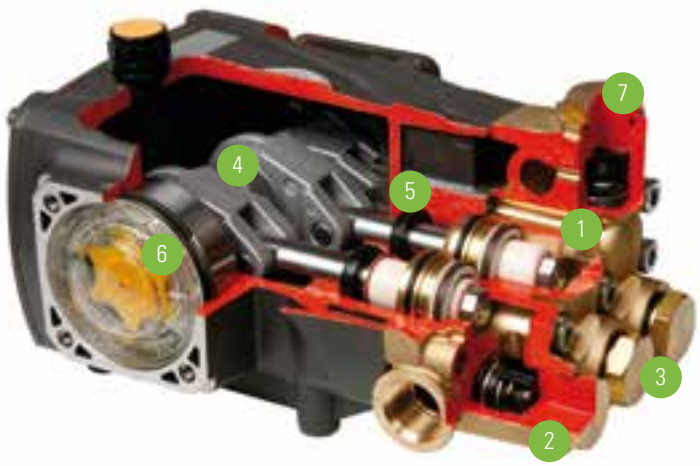

Testata in ottone che assicura una lunga durata grazie ad un'alta resistenza meccanica.

Bielle rinforzate in leghe speciali o in bronzo (a seconda dei modelli).

Cuscinetti di alta qualità sovradimensionati che garantiscono una lunga durata.

Pistoni in ceramica ad elevata durezza (spessore 5 mm) garantiscono una notevole resistenza all'usura e agli shock termici.

Valvole aspirazione in acciaio Inox ad alta efficienza.

Spia livello olio di grosse dimensioni.

Struttura della pompa costruita in modo tale da garantire una rapida e semplice manutenzione.

ITECH
IPC Tecnology
PowerPump

- Grazie alle doppie tenute (alta/bassa pressione) e alla camera intermedia, il sistema pompante si mantiene raffreddato e, inoltre, eventuali perdite date dall'usura delle tenute, vengono rimesse in circolo.

Vantaggi	Benefits
• Pompa dalle dimensioni compatte.	• Ottimizzazione delle dimensioni della idropulitrice.
• Testata in laboratorio per migliaia di ore.	• Assicura una lunga durata del sistema.
• Pistoni in ceramica integrale dal diametro maggiorato.	• Ottima resistenza all'usura ed agli shock termici.
• Bielle dalla superficie maggiorata in lega di alluminio o bronzo (a seconda del modello).	• Garantita una migliore distribuzione dei carichi per un funzionamento ottimale in tutte le condizioni.
• Spia olio di ampio diametro.	• Ottima visibilità del livello dell'olio per una facile manutenzione.
• Albero in acciaio forgiato.	• Elevata resistenza all'usura e lunga durata.
• By Pass separato.	• Soluzione ideale per ridurre tempi e costi in fase di manutenzione.

PW-C40

AVVOLGITUBO CON TUBO A.P. 15 m standard sui modelli PLUS

POSALANCIA
Posalancia integrato nella macchina.

Lancia
Codice LCPR 40046
(IDAF 40238 - IDAF 40237 - IDAF 40241
IDAF 40242 - IDAF 40253 - IDAF 40254)
Codice LCPR 40047
(IDAF 40250 - IDAF 40249)
Codice LCPR 40048
(IDAF 40245 - IDAF 40246)
Codice LCPR 40049
(IDAF 40233 - IDAF 40234)

Tubo flessibile A.P. 10 m
Codice TBAP 25324

Pistola con innesto Swivel
Codice IPPR 40010

Manopola per la regolazione della pressione.

Serbatoio detergente incorporato dalla capacità di 7,5 litri che consente l'erogazione del prodotto in bassa pressione.

Ruote di grande diametro per una facile movimentazione.

Manopola accensione ON-OFF.

Grande piede frontale per una maggiore stabilità.

Caratteristiche tecniche

MOTORE

- Motore asincrono 2 poli per i modelli 1310P e 1813P.
- Motore asincrono 4 poli per i modelli 1310P4 - 1112P4 - 1813P4 - 1915P4.

DESIGN

- Robusto telaio e ruote di grande diametro
- Maniglione ergonomico integrato, posalancia e supporto tubo.
- La macchina è dotata inoltre di un supporto per cavo elettrico.
- Valvola termostatica (solo versioni By Pass) che protegge la pompa da eventuali sovratemperature dell'acqua in fase By Pass (nei modelli By pass).

	Codice	Modello	Comando a distanza	Pressione max (bar/MPa)	Portata max (l/h)	Alimentazione (Ph-V-Hz-A)	Potenza assorbita max (kW)	Velocità motore (Rpm)	Serbatoio detergente (l)	Peso (Kg)	Dimensioni (cm)
●	IDAF 40233	PW-C40 1310P M	By Pass	30÷130/3÷13	600	1-230-50-14,7	3,3	2800	7,5	41,4	74x43x81
●	IDAF 40237	PW-C40 1813P T	By Pass	30÷180/3÷18	800	3-400-50-8,6	4,7	2800	7,5	43	74x43x81
■	IDAF 40241	PW-C40 1112P4 M	By Pass	30÷110/3÷11	720	1-230-50-14,5	3,2	1400	7,5	41,4	74x43x81
●	IDAF 40245	PW-C40 1310P4 M	By Pass	30÷130/3÷13	600	1-230-50-14,5	3,1	1400	7,5	41,4	74x43x81
●	IDAF 40249	PW-C40 1813P4 T	By Pass	30÷180/3÷18	800	3-400-50-9,0	4,7	1400	7,5	43	74x43x81
■	IDAF 40253	PW-C40 1915P4 T	By Pass	30÷190/3÷19	900	3-400-50-9,4	5,1	1400	7,5	49,4	74x43x81
●	IDAF 40234	PW-C40 I1310P M	Total Stop I	30÷130/3÷13	600	1-230-50-14,7	3,3	2800	7,5	41,4	74x43x81
●	IDAF 40238	PW-C40 I1813P T	Total Stop I	30÷180/3÷18	800	3-400-50-8,6	4,7	2800	7,5	43	74x43x81
■	IDAF 40242	PW-C40 D1112P4 M	Total Stop D	30÷110/3÷11	720	1-230-50-14,5	3,2	1400	7,5	41,4	74x43x81
●	IDAF 40246	PW-C40 D1310P4 M	Total Stop D	30÷130/3÷13	600	1-230-50-14,5	3,1	1400	7,5	41,4	74x43x81
●	IDAF 40250	PW-C40 D1813P4 T	Total Stop D	30÷180/3÷18	800	3-400-50-9,0	4,7	1400	7,5	50	74x43x81
■	IDAF 40254	PW-C40 D1915P4 T	Total Stop D	30÷190/3÷19	900	3-400-50-9,4	5,1	1400	7,5	50	74x43x81

Tutte le versioni sono disponibili anche nella versione Plus che comprende, oltre alla dotazione standard, avvolgitubo, ugello turbo e tubo A.P. 15 m.

Accessori optional consigliati

Kit sabbiante M22

Sacco sabbia 50kg
Codice PRCH 00065

Lancia idrospazzola fissa
Codice SPID 24939

Lancia sottoscocca
Codice LCPR 29360

Drain Kit 10 m
Codice TBAP 23853

Lancia lavapavimenti
Codice LCLC 49492 ●
Codice LCLC 49494 ■

Schiumatore
Codice LCPR 24937

Nipplo congiunzione tubo A.P.
Codice RCIN 10810

PW-C50

AVVOLGITUBO
Accessorio standard nelle versioni plus.

MANIGLIONE ERGONOMICO con supporto lancia, supporto cavo elettrico e supporto tubo per avere sempre tutto a portata di mano.

Tubo flessibile A.P. 10 m
Codice TBAP 25324

Pistola con innesto Swivel
Codice IPPR 40010

Lancia
Codice LCPR 40050 (IDAF 40264 - IDAF 40265)
Codice LCPR 40047 (IDAF 40260 - IDAF 40261)
Codice LCPR 40056 (IDAF 40268 - IDAF 40270)

Manopola per la regolazione della pressione.

Serbatoio detergente incorporato.

Ruote di grande diametro per una facile movimentazione.

Manopola accensione ON-OFF.

Robusto telaio in acciaio verniciato.

Caratteristiche tecniche

MOTORE

- Motore asincrono 4 poli.

DESIGN

- Robusta struttura, insensibile agli urti, agli shock termici e alle intemperie.
- Manometro professionale per verificare costantemente la pressione di lavoro.

VALVOLA TERMOSTATICA

- Per preservare la pompa da eventuali surriscaldamenti dell'acqua (nei modelli By pass).

	Codice	Modello	Comando a distanza	Pressione max (bar/MPa)	Portata max (l/h)	Alimentazione (Ph-V-Hz-A)	Potenza assorbita max (kW)	Velocità motore (Rpm)	Serbatoio detergente (l)	Peso (Kg)	Dimensioni (cm)
●	IDAF 40260	PW-C50 2117P T	By Pass	30÷210/3÷21	1000	3-400-50-12,0	6,4	1400	4	68,2	77x51x88
■	IDAF 40264	PW-C50 1718P T	By Pass	30÷170/3÷17	1100	3-400-50-12,2	6,3	1400	4	68,2	77x51x88
■	IDAF 40268	PW-C50 1622P T	By Pass	30÷160/3÷16	1300	3-400-50-12,0	6,2	1400	4	68,2	77x51x88
●	IDAF 40261	PW-C50 D2117P T	Total Stop D	30÷210/3÷21	1000	3-400-50-12,0	6,4	1400	4	68,2	77x51x88
■	IDAF 40265	PW-C50 D1718P T	Total Stop D	30÷170/3÷17	1100	3-400-50-12,2	6,3	1400	4	68,2	77x51x88
■	IDAF 40270	PW-C50 D1622P T	Total Stop D	30÷160/3÷16	1300	3-400-50-12,0	6,2	1400	4	68,2	77x51x88

Tutte le versioni sono disponibili anche nella versione Plus che comprende, oltre alla dotazione standard, avvolgitubo, ugello turbo e tubo A.P. 15 m.

Accessori optional consigliati

Kit sabbiante
Codice LCPR 14859 ●
Codice LCPR 14860 ■

Sacco sabbia 50kg
Codice PRCH 00065

Lancia idrospazzola fissa
Codice SPID 24939

Drain Kit
10 m Codice TBAP 23853
20 m Codice TBAP 24406

Kit eiettore immerso
Codice KTRI 29366

Lancia idrospazzola
Codice SPID 24911

Nipplo congiunzione tubo A.P.
Codice RCIN 10810